


## Armoglass Corner 66

### Canto GFRP em fio de vidro e resina epóxi pultrudada

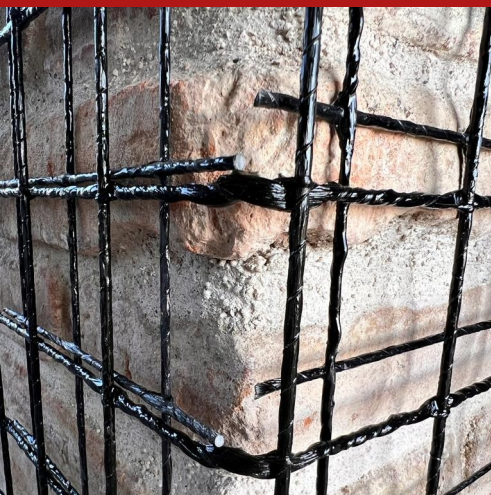

Elemento angular de malha monolítica em GFRP confeccionada com barras de fios de fibra de vidro de filamento contínuo e primer de resina epóxi pultrudada. As barras são entrelaçadas entre si através de um fio de costura, utilizando uma tecnologia exclusiva que permite a formação de juntas entre as barras longitudinais e transversais com alta resistência mecânica. A resina epóxi garante à malha alta estabilidade dimensional, resistência a álcalis e melhora as características mecânicas. O composto possui malha quadrada de 66 mm de lado, tamanho ideal para utilização com argamassas para sistemas de reforço de CRM. A peça de canto é um componente dos nossos sistemas RINFOR SYSTEM, que também incluem redes, cantoneiras e conectores em PRFV combinados com as nossas argamassas à base de cal ou de cimento.

**CÓDIGO ADUANEIRO:** 7019 6100

**COMPONENTES:** Monocomponente

**APARÊNCIA:** Angular GFRP

**CORES DISPONÍVEIS:** Preto

**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** A granel 1.05 m

### CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS



### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para utilizar em combinação com a malha Armoglass Structura 66 para reforço de estruturas de alvenaria e betão através da técnica de reboco armado (sistema CRM: Composite Reinforced Mortar).

### PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Para a preparação do suporte siga atentamente o indicado nas fichas técnicas da argamassa com a qual se combina Armoglass Corner 66.

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

↔ Comprimento: 1.05 m

↔ Largura dos dois lados: 25 cm

✋ Utilizar usando luvas protetoras

∞ Conservação ilimitada

☀ Resistentes aos raios UV



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso unitário **350 g/m**

Dimensão da malha **66 x 66 mm<sup>2</sup>**

Número de fios de trama **15 nr/m**

Número de fios de urdidura **15 nr/m**

*CNR-DT 203/2006*

Diâmetro nominal do fio simples (trama) **3 mm**

*CNR-DT 203/2006*

Diâmetro nominal de fio simples (urdidura) **4 mm**

*EAD 340392-00-0104*

Carga de tração característica para barra única (urdidura) **6.9 kN**

*EAD 340392-00-0104*

Carga de tração característica para barra única dobrada a 45° (urdidura) **4.9 kN**

## CONSUMO

Com base no comprimento total das áreas de canto.

## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

