


Consilex Muffa Cleaner

Agente detergente, desincrustante, com antimoho

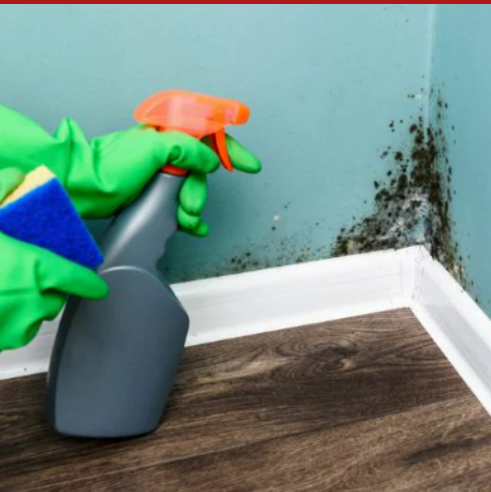

Agente de limpeza transparente, pronto ao uso, para a segura eliminação das incrustações escurecidas decorrentes de mofos e manifestações biodeteriorogénicas, bem como para a renovação revitalizante das superfícies de madeira.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3402 9010

COMPONENTES: Monocomponente

APARÊNCIA: Líquido

CORES DISPONÍVEIS: Transparente

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Garrafa 1 l - Galão 5 l - Galão 25 l

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

É particularmente aconselhado para a limpeza e remoção das incrustações escuras e pretas causadas pela humidade e pelos mofos, em paredes, rebocos internos e existentes, revestimentos de gesso, cal, cimento, pinturas, plásticos, superfícies de madeira. É possível utilizá-lo de forma eficaz também para o restabelecimento e renovação das superfícies de madeira degradadas e enegrecidas devido a humidade das intempéries.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Limpeza e remoção de incrustações e marcas causadas por mofos e manifestações biodeteriorogénicas. Renovação e manutenção das superfícies de madeira degradadas pelos mofos e pela humidade.

SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos - Betão - Argamassas cimentícias de cal e mistas - placa de reboco - Gesso - Madeira - Tijolos - Tufo - Paredes mistas - Paredes com tijolos furados - Paredes de pedra

MODO DE USO

COMO AGENTE DE LIMPEZA COM ANTIMOFO: Aplicar o produto com nebulizador ou pincel nas superfícies a limpar, deixando agir por um tempo variável entre 30 minutos a uma hora; então remover o produto com espuma e enxaguar com água. No caso de concreções especialmente resistentes, repetir as operações descritas até a sua completa eliminação. **COMO RENOVADOR DA MADEIRA:** Para uma limpeza superficial, por exemplo antes de pintar novamente, aplicar o produto até a rejeição nas partes sujas e/ou enegrecidas, com um nebulizador ou pincel. Remover o produto após alguns minutos com uma espuma humedecida em água ou com escova. Para um tratamento mais profundo, capaz de renovar o aspeto natural original da madeira, deixar o produto agir por pelo menos 12 horas. Proceder então com a remoção das sujidades com escova e água e depois que secar, proceder com a pintura protetiva com um alisante adequado ou verniz transparente.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO


Nebulização airless a baixa pressão - Pincel - Pulverização


LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Água


CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

 Conservação: 12 meses


 Não inflamável

 Sem solventes

 Utilizar usando óculos protetores

 Material 100% eco-compatível

 Resistentes aos raios UV

 Utilizar usando luvas protetoras

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

pH 11 - 12

CONSUMO

Cerca de 0,20 litros de Consilex Muffa Cleaner para cada metro quadrado de superfície a ser tratada.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

GALERIA DE FOTOS



Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **08-02-2022**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
<https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda>
Total de páginas deste documento: 3

CONTEÚDOS ADICIONAIS



AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

